

Terra Occhio Stehleuchte: funktioniert der Bodendimmer mit CLIPLLED Modulen?

Terra Occhio floor lamp:

does the floor dimmer work with CLIPLLED modules?

Die Stehleuchte TERRA von Occhio mit Halogen gibt es in zwei Varianten mit Fußdimmer: Modell 1 mit doppelseitigem Schiebedimmer und Modell 2 mit Tastcontroller. Zum Modell 2 gibt es zwei verschiedene Ausführungen, davon Modell 2a bei ca. 90% der Leuchten und Modell 2b bei ca. 10% der letzten Serie. Der Unterschied ist äußerlich nicht erkennbar.

Das Modell 1 funktioniert mit CLIPLLED Modulen. Um ein Restglimmen zu entfernen muss evtl. der Schukostecker in der Steckdose gedreht werden oder ein zusätzlicher Fußschalter in die Zuleitung eingebaut werden (siehe Seite 2).

Das Modell 2a funktioniert mit CLIPLLED Modulen.

Modell 2b wurde bei wenigen letzten TERRA Leuchten mit Halogen eingesetzt und funktioniert nur mit Halogenlampen und nicht mit CLIPLLED Modulen. Abhilfe schafft der Austausch des Dimmers, der für LED Module mit geringer Last geeignet ist. Finden Sie auf Seite 2 ein passendes Modell als Bodendimmer für eine TERRA Stehleuchte. **Bitte beachten:** 1- Der LED Dimmer ist 1-kanalig und können nur beide Lichtköpfe gleichzeitig dimmen.


2- Je nach Lage des Netzsteckers kann ein leichtes Restglimmen bleiben. Dann den Netzstecker um 180° in der Steckdose drehen.

The TERRA floor lamp from Occhio with halogen is available in two versions with foot dimmer: model 1 with double-sided sliding dimmer and model 2 with touch controller. There are two different versions of model 2, of which model 2a is used in approx. 90% of the lamps and model 2b approx. 10%. The difference is not visible externally.


Model 1 also works with CLIPLLED modules. It may be necessary to turn the shock-proof plug in the socket or to install an additional foot sc holder in the supply line to remove any residual glow.

Model 2a works very well with CLIPLLED modules.

*Model 2b was used with a few recent TERRA luminaires with halogen and works only with halogen lamps and not with CLIPLLED modules. This can be remedied by replacing the dimmer, which is suitable for LED modules with low load. Please find suitable models on the next page as floor dimmer for a TERRA floor lamp. **Please note:** The LED dimmers are 1-channel and can only dim both light heads simultaneously.*

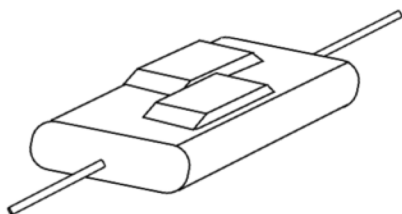

1 - Schiebedimmer ✓



2a - Controller ✓



2b - Controller ✗

Entglümmung Schiebedimmer 1 - Einbau vor den Dimmer:
Fuß-Schalter **TZS-2 SS Tret-Zwischenschalter**, 2(1)A-250V, 1x Aus
• Wendezugentlastung für 2- oder 3-adriges Rundkabel
Hersteller: **Reichelt Elektronik**



*Foot Switch TZS-2 SS Pedal Switch, 2(1)A-250V, 1x Off
Reversible strain relief for 2- or 3-wire round cable
Manufacturer: Reichelt Elektronik*

Bodendimmer **LED-Phasenschnitt-Dimmer**
8115-004-01 Schwarz, LED 3-35W, Halogenlampen 7-
110W bei 220V
Hersteller: **inter BÄR** www.interbaer.de
Abmessungen: LxBxH: 130x58x35mm
lieferbar in schwarz, transparent, weiß



*Floor dimmer LED phase cut dimmer 8115-004-01
Black, LED 3-35W, halogen lamps 7-110W at 220V,
Manufacturer: inter BÄR www.interbaer.de
Dimensions: LxWxH: 130x58x35mm
available in black, transparent, white*



Bei der Dimmung bleibt ein Restglümmen: Drehen
Sie den Netzstecker in der Steckdose: dadurch
werden Phase und Null-Leiter im Dimmer getauscht.

*A residual glow remains when the dimmer is set to
zero: Turn the mains plug in the socket: this will
change the phase and neutral conductor in the
dimmer.*



**Unbedingt beachten: Arbeiten an Elektrogeräten nur durch eine
Elektro-Fachkraft durchführen lassen!**

**Please note: Work on electrical equipment may only be
carried out by a qualified electrician!**

